


# TSLF 12/20 (24) kV 3x1-ledare CAS

## Mellanspänningskabel

### 12/20 (24) kV

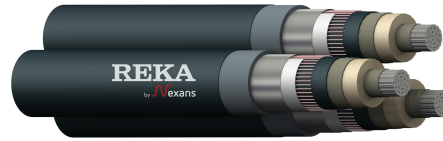

Mellanspänningskabel för fast installation utomhus. Får förläggas direkt i mark. Kabeln är längsgående och radiellt vattentät och är därför lämplig där våt jord och/eller färskvatten permanent förekommer. Installationen skall utföras enligt regelverket i respektive land. Kabeln är halogenfri, men inte brandresistent. Kabeln är inte CPR-klassad.

Kabelstandard	HD 620 10 K
Ledare	Fåtrådig, rund, längsvattentät aluminiumledare, EN/IEC 60228 klass 2
Yttermantel	UV-skyddad PE-plast PELLD, Grå + svart CL
Ledarantal och area	3x1x150/25 CAS
Produktkod	1187426
Nominell kabeldiameter mm	73
Nominell kabelvikt kg/km	3614
Under hantering och installation, kabel cm	88
Vid slutlig installation, kabel cm	62
Ledarens maximala DC motstånd vid 20 ° C $\Omega$ / km	0,206
Max. Ledartemperatur °C	90
Max. kond. temp. kortslutning max. 5 s °C	250
Min. kabeltemperatur för förläggning °C	-20
Standard längd m	Trumma 500
E-nummer	0082985
EAN-kod	6410006022984