


# TSLF 12/20 (24) kV 3x1-ledare CAS

## Mellanspänningskabel

### 12/20 (24) kV

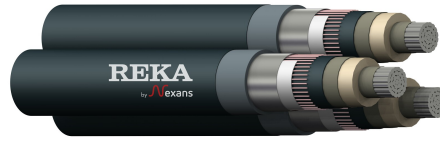

Mellanspänningskabel för fast installation utomhus. Får förläggas direkt i mark. Kabeln är långsgående och radiellt vattentät och är därför lämplig där våt jord och/eller färskvatten permanent förekommer. Installationen skall utföras enligt regelverket i respektive land. Kabeln är halogenfri, men inte brandresistent. Kabeln är inte CPR-klassad.

Kabelstandard	HD 620 10 K
Ledare	Fåtrådig, rund, långsvattentät aluminiumledare, EN/IEC 60228 klass 2
Yttermantel	UV-skyddad PE-plast PELLD, Grå + svart CL
Ledarantal och area	3x1x240/35 CAS
Produktkod	1187428
Nominell kabeldiameter mm	83
Nominell kabelvikt kg/km	4986
Under hantering och installation, kabel cm	100
Vid slutlig installation, kabel cm	70
Ledarens maximala DC motstånd vid 20 ° C $\Omega$ /km	0,125
Max. Ledartemperatur °C	90
Max. kond. temp. kortslutning max. 5 s °C	250
Min. kabeltemperatur för förläggning °C	-20
Standard längd m	Trumma 500
E-nummer	0082995
EAN-kod	6410006022991