


## AHXAMK-WP 12/20 (24) kV 3-ledare

### Mellanspänningskabel

#### 12/20 (24) kV

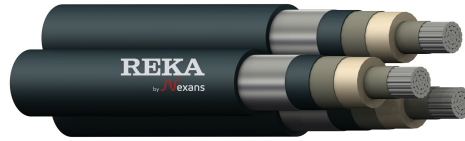

Mellanspänningskabel för fast installation utomhus. Får förläggas direkt i mark och även att plogas ner. Kabeln är längsgående och radiellt vattentät och är därför lämplig där våt jord och/eller färskvatten permanent förekommer. Installationen skall utföras enligt regelverket i respektive land. Kabeln är halogenfri, men inte brandresistent. Kabeln är inte CPR-klassad.

Kabelstandard	HD 620 10 F, SFS 5636
Certifikat	SGS Fimko FI 40519
Ledare	Fåtrådig, rund, långsvattentät aluminiumledare, EN/IEC 60228 klass 2
Miljödeklaration för produkten	PEP NXNS-00437-V01.01-EN
(A1-A3) GWP-siffror kgCO <sub>2</sub> e/km	26979
Isolering	Tvärbunden polyeten XLPE
Ytermantel	PE-plast PELLD, Svart
Ledarantal och area	3x240
Produktkod	1187108
Nominell kabeldiameter mm	81
Nominell kabelvikt kg/km	4562
Under hantering och installation, kabel cm	98
Vid slutlig installation, kabel cm	69
Ledarens maximala DC motstånd vid 20 ° C $\Omega$ /km	0,125
Max. Ledartemperatur °C	90
Max. kond. temp. kortslutning max. 5 s °C	250
Min. kabeltemperatur för förläggning °C	-20
Standard längd m	Trumma 500
E-nummer	0082755
EAN-kod	6410006224098