


## AHXAMK-W 12/20 (24) kV 3-ledare

### Mellanspänningskabel

### 12/20 (24) kV

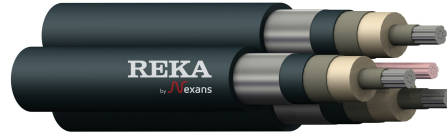

Mellanspänningskabel för fast installation utomhus. Får förläggas direkt i mark och även att plogas ner. Kabeln är långsgående och radiellt vattentät och är därför lämplig där våt jord och/eller färskvatten permanent förekommer. Installationen skall utföras enligt regelverket i respektive land. Kabeln är halogenfri, men inte brandresistent. Kabeln är inte CPR-klassad.

Kabelstandard	HD 620 10 F, SFS 5636
Certifikat	SGS Fimko FI 40519
Ledare	Fåtrådig, rund, långsvattentät aluminiumledare, EN/IEC 60228 klass 2
Miljödeklaration för produkten	PEP NXNS-00428-V01.01-EN
(A1-A3) GWP-siffror kgCO <sub>2</sub> e/km	11834
Isolering	Tvärbunden polyeten XLPE
Ytermantel	PE-plast PELLD, Svart
Ledarantal och area	3x50+35 Cu
Produktkod	1187002
Nominell kabeldiameter mm	58
Nominell kabelvikt kg/km	2242
Under hantering och installation, kabel cm	70
Vid slutlig installation, kabel cm	49
Ledarens maximala DC motstånd vid 20 ° C $\Omega$ /km	0,641
Max. Ledartemperatur °C	90
Max. kond. temp. kortslutning max. 5 s °C	250
Min. kabeltemperatur för förläggning °C	-20
Standard längd m	Trumma 1000
EAN-kod	6410006224302