


AHXAMK-W 6/10 (12) kV 3-ledare

Mellanspänningskabel

6/10 (12) kV

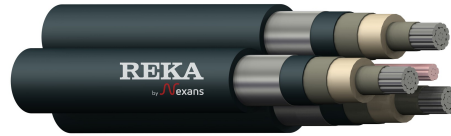

Mellanspänningskabel för fast installation utomhus. Får förläggas direkt i mark och även att plogas ner. Kabeln är långsgående och radiellt vattentät och är därför lämplig där våt jord och/eller färskvatten permanent förekommer. Installationen skall utföras enligt regelverket i respektive land. Kabeln är halogenfri, men inte brandresistent. Kabeln är inte CPR-klassad.

Kabelstandard	HD 620 10 F, SFS 5636
Certifikat	SGS Fimko FI 40519
Ledare	Fåtrådig, rund, långsvattentät aluminiumledare, EN/IEC 60228 klass 2
Yttermantel	PE-plast PELLD, Svart
Ledarantal och area	3x95+35 Cu
Produktkod	1187034
Nominell kabeldiameter mm	56
Nominell kabelvikt kg/km	2379
Under hantering och installation, kabel cm	68
Vid slutlig installation, kabel cm	48
Ledarens maximala DC motstånd vid 20 ° C Ω /km	0,320
Max. Ledartemperatur °C	90
Max. kond. temp. kortslutning max. 5 s °C	250
Min. kabeltemperatur för förläggning °C	-20
Standard längd m	Trumma 500
E-nummer	0083945
EAN-kod	6410006226047