


AXLJ-F TT 6/10 (12) kV 3-ledare

Mellanspänningskabel

6/10 (12) kV

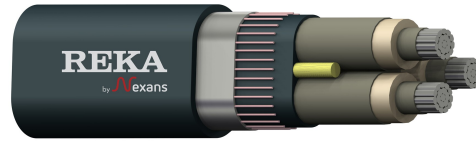

Mellanspänningskabel för fast installation utomhus. Får förläggas direkt i mark och även att plogas ner. Kabeln är längsgående och radiellt vattentät och är därför lämplig där våt jord och/eller färskvatten permanent förekommer. Installationen skall utföras enligt regelverket i respektive land. Kabeln är halogenfri, men inte brandresistent. Kabeln är inte CPR-klassad.

| | |
|---|--|
| Kabelstandard | HD 620 10 M, SS 424 14 16 |
| Ledare | Fåtrådig, rund, längsvattentät aluminiumledare, EN/IEC 60228 klass 2 |
| Ytermantel | UV-skyddad PE-plast PELLD, Svart |
| Ledarantal och area | 3x240/35 |
| Produktkod | 1187889 |
| Nominell kabeldiameter mm | 66 |
| Nominell kabelvikt kg/km | 3753 |
| Under hantering och installation, kabel cm | 80 |
| Vid slutlig installation, kabel cm | 56 |
| Ledarens maximala DC motstånd vid 20 ° C Ω /km | 0,125 |
| Max. Ledartemperatur °C | 90 |
| Max. kond. temp. kortslutning max. 5 s °C | 250 |
| Min. kabeltemperatur för förläggning °C | -20 |
| Standard längd m | Trumma 500 |
| E-nummer | 0082035 |
| EAN-kod | 6438176216170 |