


## AHXAMK-W 12/20 (24) kV 3-ledare

### Mellanspänningskabel

### 12/20 (24) kV

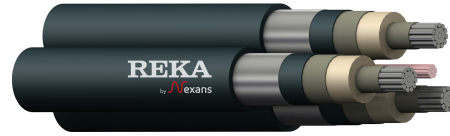

Mellanspänningskabel för fast installation utomhus. Får förläggas direkt i mark och även att plogas ner. Kabeln är långsgående och radiellt vattentät och är därför lämplig där våt jord och/eller färskvatten permanent förekommer. Installationen skall utföras enligt regelverket i respektive land. Kabeln är halogenfri, men inte brandresistent. Kabeln är inte CPR-klassad.

Kabelstandard	HD 620 10 F, SFS 5636
Ledare	Fåtrådig, rund, långsvattentät aluminiumledare, EN/IEC 60228 klass 2
Miljödeklaration för produkten (PEP/EPD)	PEP NXNS-00428-V01.01-EN
(A1-A3) GWP-utsläpp kgCO <sub>2</sub> e/km	18096
Isolering	Tvärbunden polyeten XLPE
Yttermantel	UV-skyddad PE-plast PELLD, Svart
Ledarantal och area	3x120+35 Cu
Produktkod	1187005
Nominell kabeldiameter mm	67
Nominell kabelvikt kg/km	3199
Under hantering och installation, kabel cm	82
Vid slutlig installation, kabel cm	57
Ledarens maximala DC motstånd vid 20 ° C $\Omega$ /km	0,253
Max. Ledartemperatur °C	90
Max. kond. temp. kortslutning max. 5 s °C	250
Min. kabeltemperatur för förläggning °C	-20
Standard längd m	Trumma 500
E-nummer	0084055
EAN-kod	6410006224333