


## AXQJ-F D / AHXCMK-HF D 12/20 (24) kV 3-ledare BK

### Mellanspänningskabel

### 12/20 (24) kV

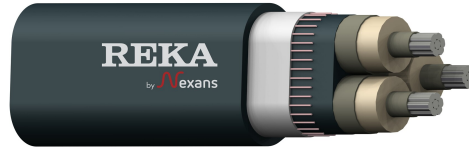

Mellanspänningskabel för fast installation inomhus och utomhus. Får förläggas direkt i mark. Installationen skall utföras enligt regelverket i respektive land. Kabeln är halogenfri och flamskyddad enligt CPR-klass Dca-s2,d2,a2.



Kabelstandard	HD 620 10 M & F, SS 424 14 16, SFS 5636
Brandegenskaper	Dca-s2,d2,a2; EN 13501-6, EN 50575:2014+A1:2016
Ledare	Fåtrådig, rund, längsvattentät aluminiumledare, EN/IEC 60228 klass 2
Yttermantel	UV-skyddad halogenfri polyolefinblandning, Svart
Ledarantal och area	3x50/16 BK
Produktkod	1181848
Nominell kabeldiameter mm	51
Nominell kabelvikt kg/km	2028
Under hantering och installation, kabel cm	62
Vid slutlig installation, kabel cm	43
Ledarens maximala DC motstånd vid 20 ° C $\Omega$ /km	0.641
Max. Ledartemperatur °C	90
Max. kond. temp. kortslutning max. 5 s °C	250
Min. kabeltemperatur för förläggning °C	-15
Standard längd m	Trumma 1000
E-nummer	0079796
EAN-kod	6438176229422